


DX Стандарт

автоматические выключатели

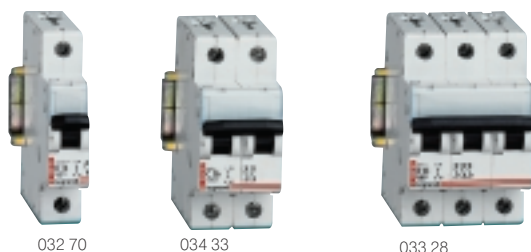

Упак.

Кат.№

Отключающая способность
6000 А - МЭК 898
6 кА – МЭК 947-2

Однополюсный, 230/400 В~

	Тип В	Тип С	Ток уставки А	К-во модулей по 17,5 мм	Старый № по кат.
10	032 66	033 82	6	1	019 03
10	032 68	033 84	10	1	019 04
10	032 69	033 85	13	1	
10	032 70	033 86	16	1	019 06
10	032 71	033 87	20	1	019 07
10	032 72	033 88	25	1	019 08
10	032 73	033 89	32	1	019 09
10	032 74	033 90	40	1	019 10
10	032 75	033 91	50	1	
10	032 76	033 92	63	1	

Двухполюсный, 400 В~

	Тип В	Тип С	Ток уставки А	К-во модулей по 17,5 мм	Старый № по кат.
5	033 08	034 29	6	2	019 33
5	033 10	034 31	10	2	019 34
5	033 11	034 32	13	2	
5	033 12	034 33	16	2	019 35
5	033 13	034 34	20	2	019 36
5	033 14	034 35	25	2	019 37
5	033 15	034 36	32	2	019 38
5	033 16	034 37	40	2	019 39
5	033 17	034 38	50	2	
5	033 18	034 39	63	2	

Трехполюсный, 400 В~


	Тип В	Тип С	Ток уставки А	К-во модулей по 17,5 мм	Старый № по кат.
1	033 22	034 47	6	3	019 48
1	033 24	034 49	10	3	019 49
1	033 25	034 50	13	3	
1	033 26	034 51	16	3	019 50
1	033 27	034 52	20	3	019 51
1	033 28	034 53	25	3	019 52
1	033 29	034 54	32	3	019 53
1	033 30	034 55	40	3	019 54
1	033 31	034 56	50	3	
1	033 32	034 57	63	3	

Четырехполюсный, 400 В~

	Тип В	Тип С	Ток уставки А	К-во модулей по 17,5 мм	Старый № по кат.
1	033 68	034 89	6	4	019 78
1	033 70	034 91	10	4	019 79
1	033 71	034 92	13	4	
1	033 72	034 93	16	4	019 80
1	033 73	034 94	20	4	019 81
1	033 74	034 95	25	4	019 82
1	033 75	034 96	32	4	019 83
1	033 76	034 97	40	4	019 84
1	033 77	034 98	50	4	
1	033 78	034 99	63	4	

DX Стандарт

автоматические выключатели

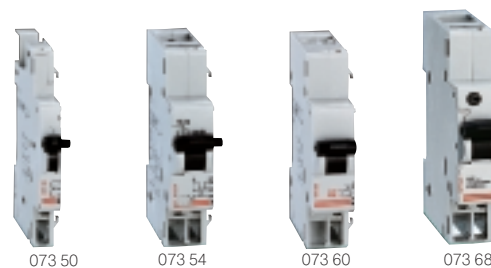

Упак.

Кат.№

Отключающая способность
6000 А - МЭК 898
6 кА – МЭК 947-2

Однополюсные + нейтраль 230 В~

	Тип С	Номин. ток (А)	Кол-во модулей по 17,5 мм
10	060 12	2	1
10	060 15	6	1
10	060 17	10	1
10	060 19	16	1
10	060 20	20	1
10	060 21	25	1
10	060 22	32	1

Аксессуары для автоматических выключателей и УЗО

		Устанавливать с левой стороны автоматического выключателя (макс. 3 шт.). Возможно использование коммутационной шины сверху Общие для серий DX, DX-h и диф. выключателей DX (с дополнит. выключателем Кат. № 073 52)	
1	073 50	Сигнальные переключающие контакты Вспомогательный переключающий контакт 6 А 250 В~ Показывает положение переключателя	Кол-во модулей по 17,5 мм 0.5
1	073 51	Указывает на положение контактов при аварийном отключении 6 А – 250 В~	0.5
1	073 53	Вспомогательный переключающий контакт, может быть модифицирован в 073 51	0.5
1	073 54	Устройство, объединяющее функции 073 50 + 073 51, может быть модифицировано в два 073 50	1
		Устройства дистанционного управления Обеспечивает дистанционное отключение автомата	
1	073 60	от 12 до 48 В~	1
1	073 61	от 110 до 415 В~ и ... от 110 до 125 В ~	1
		Расцепители минимального напряжения Выдержка времени регулируется от 0 до 300 мсек	
1	073 65	24 В ~	1
1	073 66	48 В ~	1
1	073 68	230 В ~	1
		Дистанционное управление для DX, DX-h, до 630 А двух-/ трех-/ и четырехполюсные с/ без дифф. блока имеет доп. и сигнальные контакты, монтируется слева	
1	073 70	24 В ~	3
1	073 71	48 В ~	3
1	073 73	230 В ~	3

Аксессуары (стр. 29)

Дополнительные модули (стр. 31)

Автоматические выключатели
DX 80 – 125 А (стр. 34)

Устройства защитного
отключения (УЗО) (стр. 32)

Коммутационные шины (стр. 39)